



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ
ΠΡΟΫΠ. : 74.400,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΗ : 2019**

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργο **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ**

Προυπ
Αριθ.
Μελέτης **74.400,00 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. **24 %**)
04/22-02-2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης τμήματος του δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Σ.Σ. Μπράλου. Συγκεκριμένα :

α) Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο PE100, ονομ. διαμέτρου DN110mm/PN 12,5 atm συνολικού μήκους 733 m σε αντικατάσταση παλαιού που διέρχεται εντός των ιδιοκτησιών με τις αντίστοιχες εργασίες και τις απαιτούμενες συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα . Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο:

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε τάφρο με ελάχιστη επίχωση 1,0 m πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα και πλάτος ίσο προς 0,70 m .Ο αγωγός τοποθετείται σε υπόστρωμα άμμου 0,10 m και εγκιβωτίζεται με άμμο μέχρι 0,30 m άνω της άνω γενέτειρας ως δείχνεται στα τρία σχέδια της διατομής εκσκαφής τάφρου αγωγού που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Επίσης η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σχέδια β)

Μεταφορά 35 υδρομετρητών που βρίσκονται εντός ιδιοκτησιών σε νέα θέση και την σύνδεσή τους με τον νέο αγωγό ύδρευσης με τις αντίστοιχες εργασίες
γ) Κατασκευή φρεατίου φλοτεροβάνας

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ανέρχεται σε
74.400,00 €


CPV : 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης »

Συνημμένα :1) Χάρτης κτηματολογίου στον οποίο αποτυπώνονται το παραπάνω δίκτυο

Ελάτεια 22/02/2019
Η Συντάξασα

Άννα Νικολάου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΙΡΑΛΟΥ

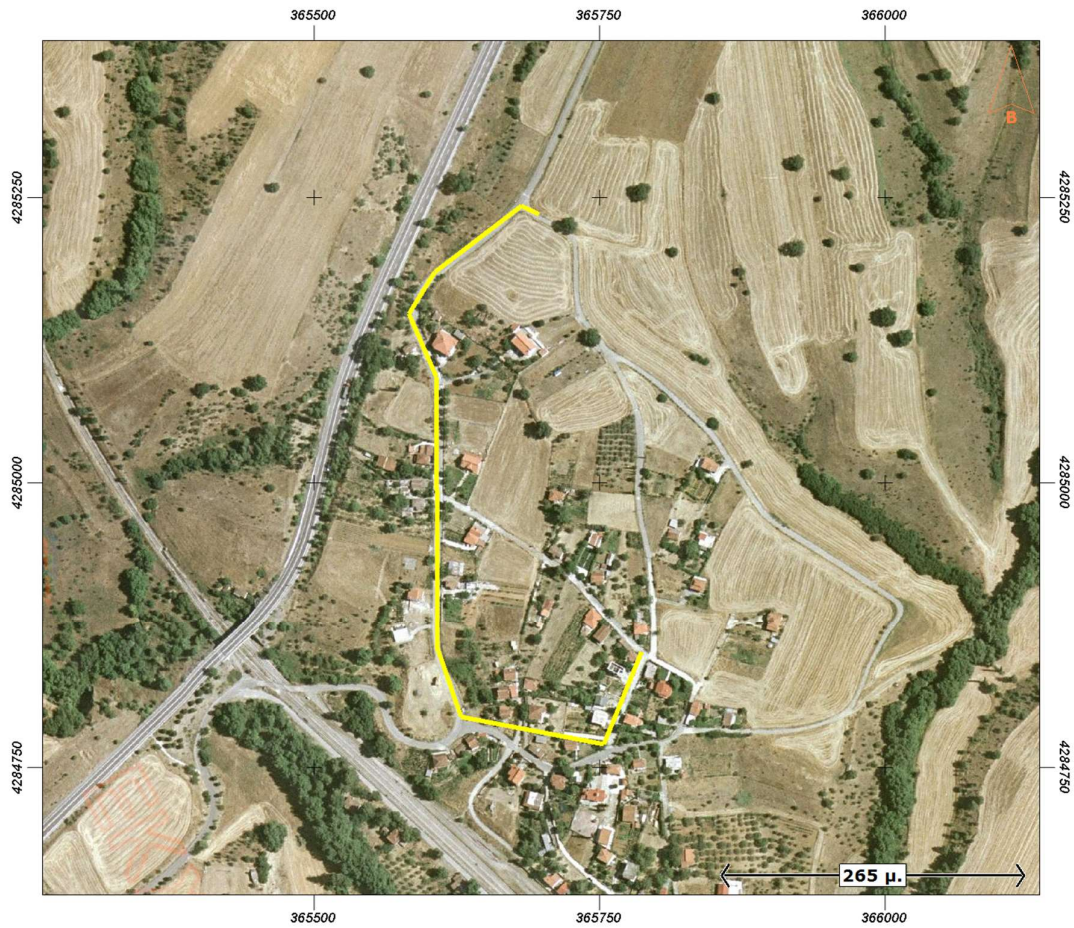

Μήκος: 733 μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	365787.00	4284851.00
1	365754.00	4284770.00
2	365629.00	4284794.00
3	365608.20	4284853.67
4	365608.00	4284993.00
5	365607.21	4285092.79
6	365583.40	4285147.69
7	365605.89	4285184.07
8	365682.29	4285242.61
9	365697.00	4285235.00